SCT2120

NAME	PIN NUMBER		PIN FUNCTION
	FCTQFN1.5X2-8L	FCSOT23-8L	

PARAMETER	DEFINITION	MIN	MAX	UNIT

PARAMETER	DEFINITION	MIN	MAX	UNIT

PARAMETER	THERMAL METRIC	FCTQFN1.5X2-8L	UNIT

[redacted]

(—— 1)

Under Voltage Lockout UVLO

Enable(EN)

.

Soft Start(SS)

Over Current Protection (OCP) and Hiccup Mode

Output Voltage

1 (—— 1) 2

V_{OUT}	R_1	R_2

Inductor Selection

(-)

$$\frac{}{2}$$

$$\sqrt{(\quad)^2 \quad \frac{1}{12} \quad (\quad)^2}$$

Input Capacitor Selection

$$\sqrt{\frac{}{} \quad (1 \quad \frac{}{})}$$

(1)

V_{IN}

Output Capacitor Selection

Application Waveforms

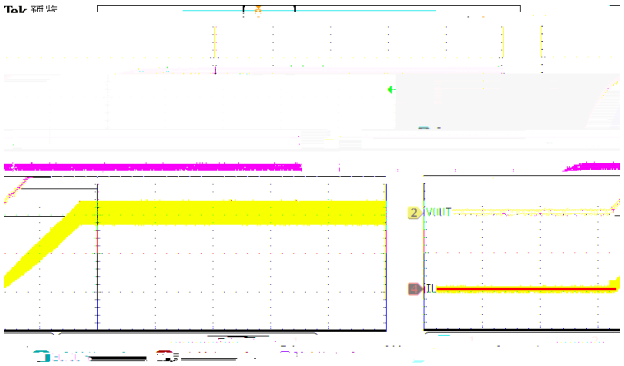

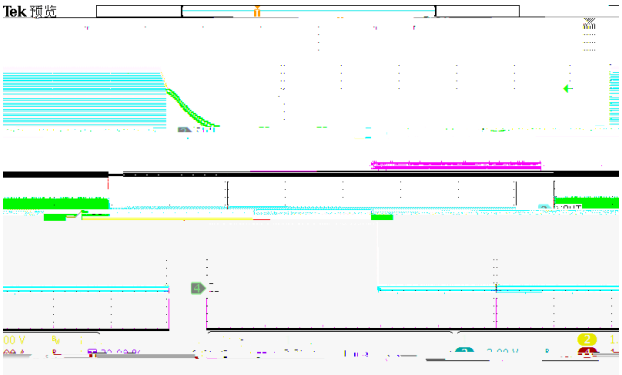

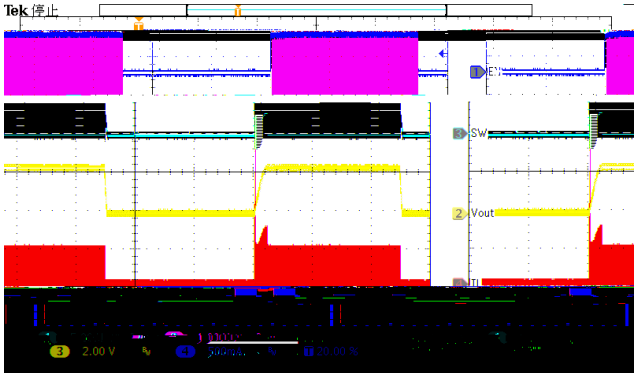

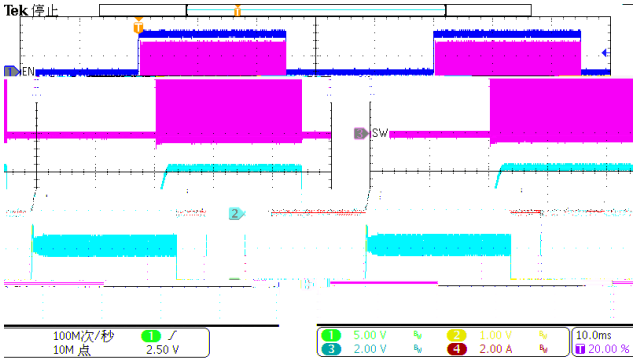

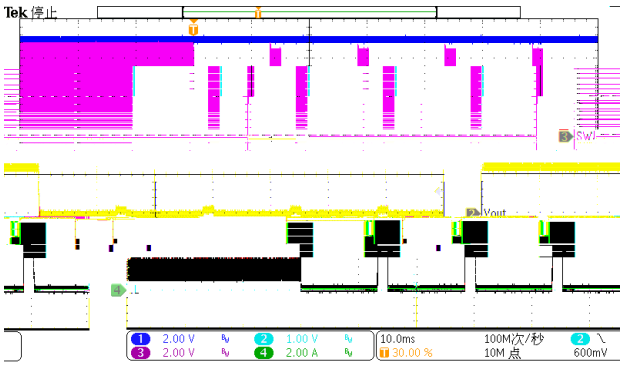

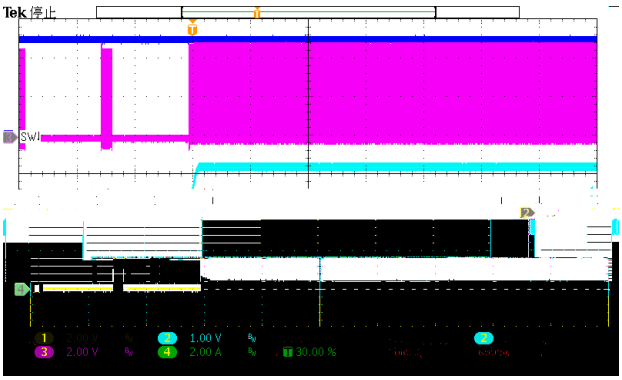

Application Waveforms

Layout Guideline

1.40
1.60

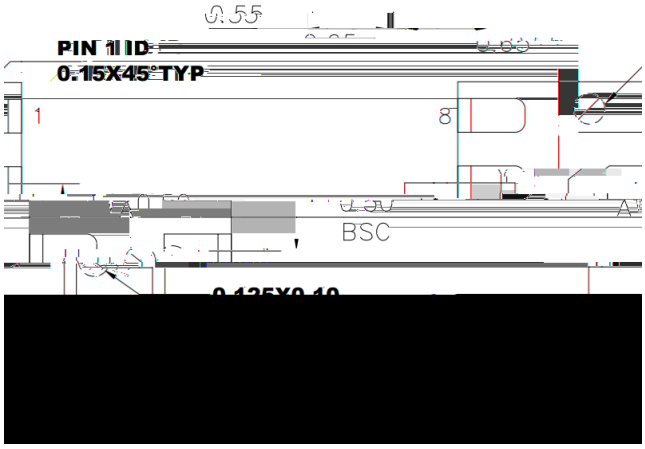
PIN 1 ID
0.15X45° TYP
1
8
BSC

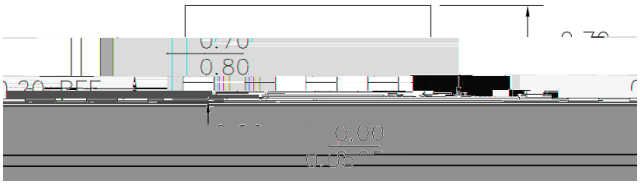
0.80

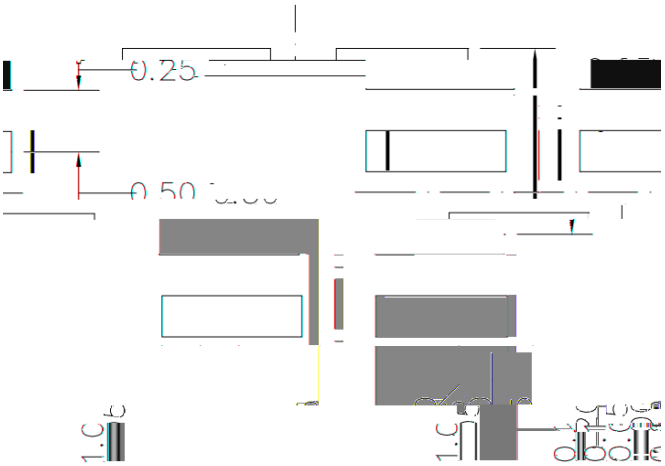
0.25

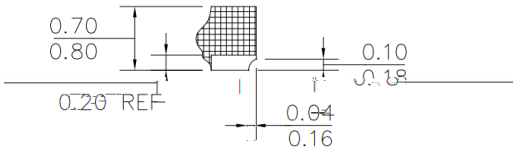
0.70
0.80
0.20 REF
0.10
0.04
0.16

NOTE:

SCT2120

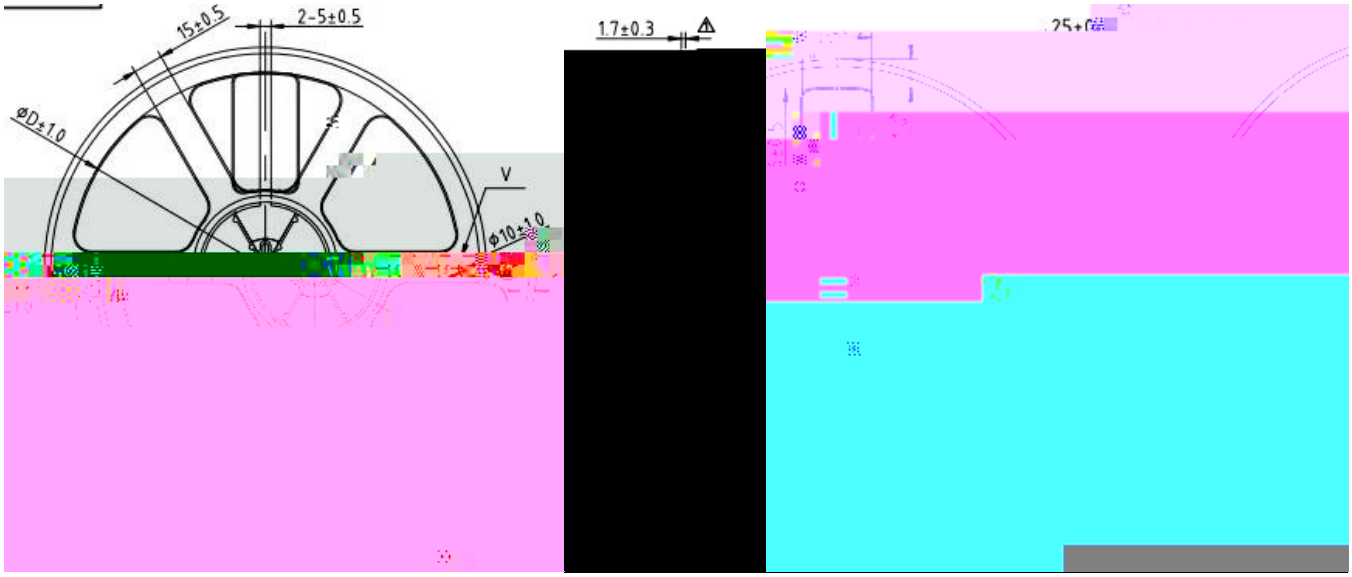
15±0.5
2-5±0.5
ØD±1.0
V
Ø10±1.0
1.7±0.3

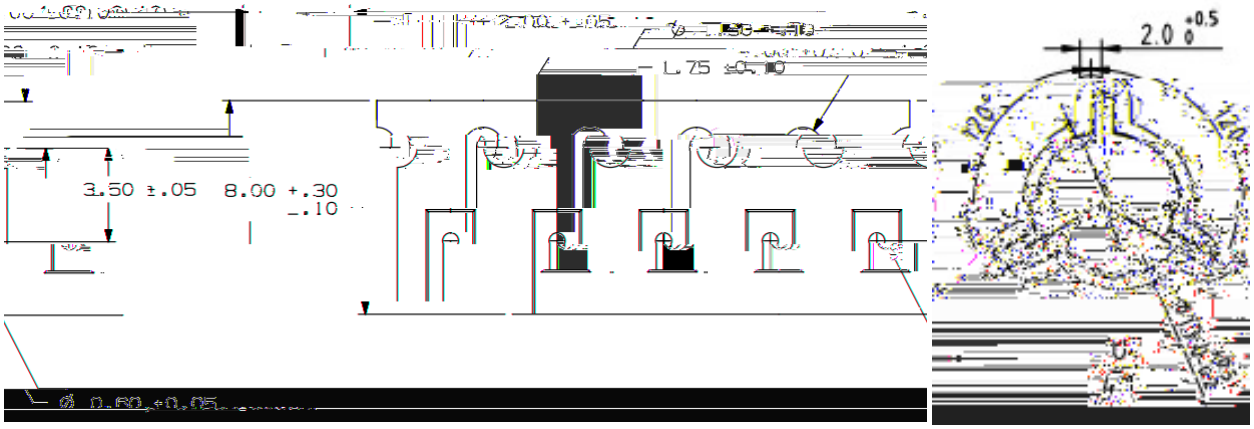
3.50 ±.05
8.00 +.30
-.10
2.0 +0.5
0
120°

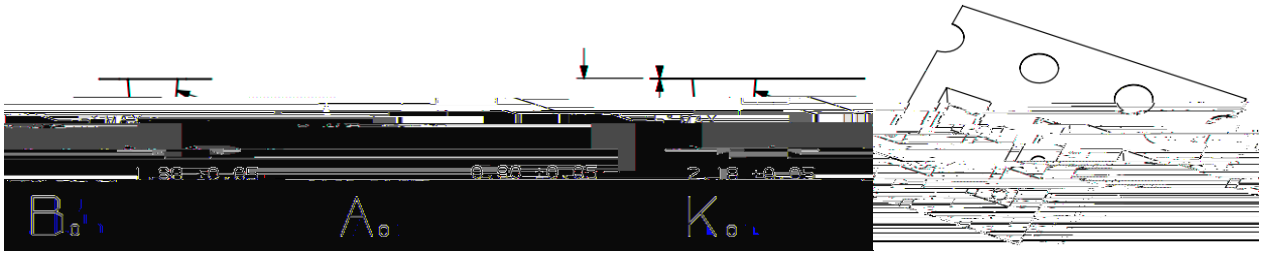
B
A
K

NOTICE: